SAMSUNG

SGH-X510
Vartotojo vadovas

- Atsižvelgiant į įdiegtą programinę įrangą, jūsų paslaugų teikėją ar šalį, kai kurie aprašai šiame vadove gali neatitikti jūsų telefono.
- Atsižvelgiant į jūsų šalį, jūsų telefonas ir priedai gali būti kitokie, nei pavaizduota šiame vadove.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code N°.: GH68-12384A
Lithuanian (EU). 10/2006. Rev.1.0

SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

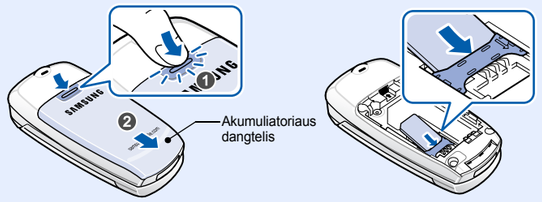

2. Įdėkite akumuliatorių ir vėl uždėkite dangtelį.

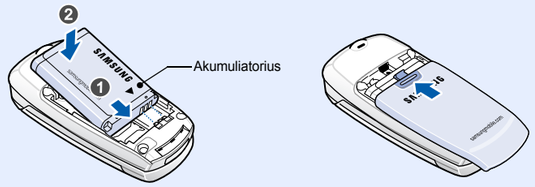

Akumuliatoriaus įkrovimas

1. Prijunkite kartu gautą kelioninį įkroviklį.



Į kintamosios įtampos sieninį maitinimo lizdą

2. Baigę krauti, įkroviklį atjunkite.



Pastaba: neišimkite akumuliatoriaus iš telefono, kol neištraukėte įkroviklio. Kitaip galite pažeisti telefoną.

Telefono schema ir mygtukų funkcijos

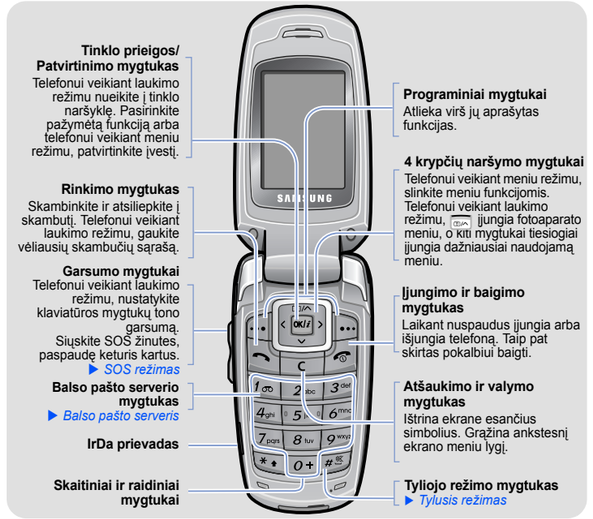
Tinklo prieigos/ Patvirtinimo mygtukas
Telefonui veikiant laukimo režimu nueikite į tinklo naršyklę. Pasirinkite pažymėtą funkciją arba telefonui veikiant meniu režimu, patvirtinkite įvestį.
Rinkimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, gaukite vėliausių skambučių sąrašą.
Garsumo mygtukai
Telefonui veikiant laukimo režimu, nustatykite klaviatūros mygtukų tono garsumą.
Siųskite SOS žinutes, paspaudę keturis kartus.
▶ SOS režimas
Balso pašto serverio mygtukas
▶ Balso pašto serveris
IrDa prievadas
Skaitiniai ir raidiniai mygtukai
Programiniai mygtukai
Atlieka virš jų aprašytas funkcijas.
4 krypčių naršymo mygtukai
Telefonui veikiant meniu režimu, slinkite meniu funkcijomis. Telefonui veikiant laukimo režimu, įjungia fotoaparato meniu, o kiti mygtukai tiesiogiai įjungia dažniausiai naudojamą meniu.
Įjungimo ir baigimo mygtukas
Laikant nuspaudus įjungia arba išjungia telefoną. Taip pat skirtas pokalbiui baigti.
Atšaukimo ir valymo mygtukas
Ištrina ekrane esančius simbolius. Grąžina ankstesnį ekrano meniu lygį.
Tyliojo režimo mygtukas
▶ Tylusis režimas

Tylusis režimas — Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę #, jei norite išjungti garsą. Jei norite išjungti, šį mygtuką paspauskite ir palaikykite paspaudę dar kartą.

Balso pašto serveris — Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite paspaudę 1, jei norite pasiekti balso pašto serverį.

SOS režimas — Uždarę telefoną jam veikiant laukimo režimu, keturis kartus paspauskite garsumo mygtukus, jei norite išsiųsti SOS žinutę tam, kad nustatytumėte telefono numerius. Kai išsiunčiama SOS žinutė, telefono režimas pasikeičia į SOS režimą. Jūs priimsite skambučius tik iš SOS žinučių gavėjų tol, kol bus išjungtas SOS režimas. Kai priimsite skambutį iš SOS žinučių gavėjų, telefonas po vieno vibravimo automatiškai priims skambutį, perduodamas skubią informaciją skambintojui.

Ekranas

Kai nesikalbate ir nenaudojate meniu, telefonas veikia laukimo režimu. Jei norite surinkti telefono numerį, telefonas turi veikti laukimo režimu.



Jūsų telefono ekrano viršuje rodomi šie būsenos simboliai:

Piktograma	Aprašas
	Gaunamo signalo stiprumas
	Vyksta pokalbis
	Esate už ryšio zonos ribų; skambinti ar priimti skambučių negalite, išskyrus pagalbos skambučius
G	GPRS tinklas
R	Tarptinklinis ryšys
	Tylusis režimas arba nustatyta, kad skambinant vibruotų
	Begarsis režimas
	Įjungta skambučių nukreipimo funkcija
	IrDa funkcija įjungta
	SOS žinučių funkcija įjungta
	Nauja teksto žinutė
	Nauja daugialypė žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Nustatytas žadintuvas
	Akumuliatoriaus energijos lygis

Meniu naudojimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**, norėdami įeiti į pagrindinį meniu.

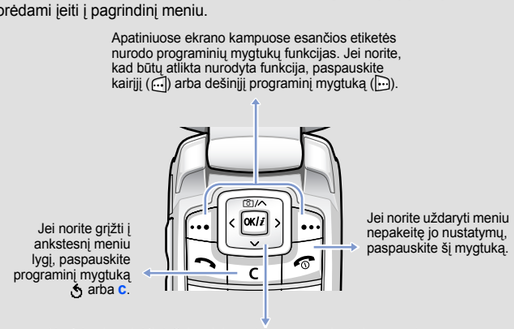
Apatiniuose ekrano kampuose esančios etiketės nurodo programinių mygtukų funkcijas. Jei norite, kad būtų atlikta nurodyta funkcija, paspauskite kairįjį ( ) arba dešinįjį programinį mygtuką ( ).
Jei norite grįžti į ankstesnį meniu lygį, paspauskite programinį mygtuką arba c.
Jei norite uždaryti meniu nepakeitę jo nustatymų, paspauskite šį mygtuką.
Norėdami pasiekti dažniausiai naudojamus meniu, kaip nuorodas naudokite 3 krypčių naršymo mygtukus (| |).

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Trumpiniai**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti mygtukui.

Jei norite pasirinkti arba keisti meniu ar funkciją:

1. telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite naršymo mygtukus, jei norite pasiekti norimą meniu, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba OK.
3. Jei meniu yra submeniu, paspausdami naršymo mygtukus galite rasti norimą. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba OK, jei norite įeiti į submeniu.

   Jei pasirinktame meniu yra papildomų submeniu, pakartokite šį veiksmą.
4. Paspausdami naršymo mygtukus galite surasti norimą parametrą.
5. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** arba OK, norėdami patvirtinti pasirinktą parametrą.

Nuorodos numeriai

Naudodami nuorodų numerius galite greitai pasiekti norimą meniu. Įjungus meniu režimą, nuorodos numeris rodomas prieš meniu pavadinimą.

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Paspauskite ir palaikykite paspaudę ilgiau nei sekundę, norėdami įjungti telefoną.
2. Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir palaikykite paspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos keitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietos kodą ir telefono numerį, tada paspauskite .
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

1. Telefonui skambant paspauskite programinį mygtuką **Priimti** arba , kad atsilieptumėte.

   Norėdami atmesti skambutį, paspauskite programinį mygtuką **Atmesti** arba .
2. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite .

Meniu struktūra

1. SIM AT*

2. Skambučių sąr.
2.1 Praleisti skamb.
2.2 Priimti skamb.
2.3 Rinkti numeriai
2.4 Trinti viską
2.5 Skamb. trukmė
2.6 Skambučių kaina *

3. Tinklo paslaugos
3.1 Skambučių nukreipimas
3.2 Skambučių apribojimas
3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
3.4 Tinklo pasirinkimas
3.5 Skambinančiojo atpažinimas
3.6 Uždara vartotojų grupė
3.7 Dažnio pasirink.

4. Garso nustat.
4.1 Skambučio tonas
4.2 Skamb. garsumas
4.3 Tono tipas
4.4 Mygtukų tonas
4.5 Pranešimo tonas
4.6 Įspėjimai skambinant
4.7 Aplanko tonas
4.8 Įjung./išjung.
4.9 Papild. tonai

5. Žinutės
5.1 Teksto žinutės
5.2 Daugialyp. žinutės
5.3 Naujienų žinutės
5.4 SOS žinutės

6. Pramogos
6.1 WAP naršyklė
6.2 Žaidimai
6.3 Garsai
6.4 Paveikslėliai
6.5 Trinti viską
6.6 Atmint. būklė

7. Tvarkyklė
7.1 Žadintuvas
7.2 Kalendorius
7.3 Laikas ir data
7.4 Skaičiuotuvas
7.5 Darbotvarkė
7.6 Komentaras
7.7 Valiutos keitimas

8. Fotoaparatas
8.1 Fotografuoti
8.2 Mano nuotraukos
8.3 Atminties būklė

9. Nustat.
9.1 IR aktyvinimas
9.2 Ekrano parametrai
9.3 Pasveikinimas
9.4 Savas numeris
9.5 Kalba
9.6 Apsauga
9.7 Papildomi param.
9.8 Trumpiniai
9.9 Garsumo mygtukas
9.10 Iš naujo nustatyti param.

Paspauskite programinį mygtuką **Tel. knyga**, kai telefonas veikia laukimo režimu.
1 Paieška
2 Naujas įrašas
3 Grupės paieška
4 Grupės redagavimas
5 Spartusis rinkimas
6 Trinti viską
7 Atminties būklė
8 SDN*

* Rodomas tik, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Garsumo nustatymas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Paspauskite **Aukštyn** arba **Žemyn**, jei norite nustatyti garsumo lygį.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Jei pokalbio metu norite pakeisti garsiakalbio garsumą, paspauskite garsumo mygtukus.

Skambučio melodijos keitimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambučio melodiją.

Vėliausių skambučių numerių perrinkimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite .
2. Paspauskite **Aukštyn** arba **Žemyn**, jei norite surinkti reikiamą numerį.
3. Paspauskite , norėdami surinkti numerį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo pakeitimas

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį programinį mygtuką, kol pasirodys norimas įvesties režimo simbolis:

- T9 : T9 režimas
- A : ABC režimas
- 1 : skaičių režimas
- Nėra: simbolių režimas

T9 režimas

1. Paspauskite nuo **2** iki **9**, norėdami įvesti žodį. Kiekvienai raidei spauskite mygtuką vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami įvesti „Hello“ telefonui veikiant T9 režimu, paspauskite **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   T9 režimas nuspėja jūsų rašomą žodį ir kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką jis gali keistis.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.

3. Kai pasirodo teisingas žodis, pereikite prie 4 veiksmo. Norėdami pamatyti kitus žodžius, kurie gali būti užrašyti paspaudus tą pačią mygtukų seką, paspauskite **0**.

   Pavyzdžiui, *Of* ir *Me* naudokite **6** ir **3**.

4. Norėdami palikti tarpą ir įvesti kitą žodį, paspauskite #.

ABC režimas

Paspauskite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu:

– vieną kartą, jei reikiama raidė yra pirma
– du kartus, jei reikiama raidė yra antra
– ir taip toliau.

Pavyzdžiui, paspauskite **2** tris kartus, norėdami įvesti „C“, ir **5** du kartus, norėdami įvesti „K“.

Skaičių režimas

Paspauskite mygtukus, atitinkančius norimus skaičius.

Simbolių režimas

Paspauskite norimą simbolį atitinkančius skaičių mygtukus, tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Galite paspausti **Aukštyn** arba **Žemyn**, norėdami pamatyti daugiau simbolių.

Teksto įvedimo patarimai

- Paspauskite naršymo mygtukus, jei norite judinti žymeklį.
- Norėdami ištrinti simbolius po vieną, paspauskite **C**. Norėdami ištrinti visą tekstą ekrane, paspauskite ir palaikykite paspaudę **C**.
- Norėdami tarp simbolių įterpti tarpą, paspauskite #.
- Jei norite perjungti didžiųjų arba mažųjų raidžių registrą, kai įjungtas T9 arba ABC režimas, paspauskite *.
- Jei norite įterpti skyrybos ženklus, kai įjungtas T9 arba ABC režimas, paspauskite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementus naudodamiesi šiomis funkcijomis:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukite garsų, paveikslėlių ar animacijos.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukite teksto šablonų.
   - **Prideti emociją**: įtraukite emocijų.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: įtraukite telefonų knygos adresatų.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukite žymeklio elementų.
5. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
6. Jei pasirenkate **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**, pasirinkite vietą atmintyje.
7. Įveskite adresato numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Funkc.**
8. Pasirinkite **Siųsti žinutę**.

Fotografavimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite [ESA] ir pasirinkite **Fotografuoti**.
2. Pasukite objektyvą į subjektą ir pasirinkite norimus nustatymus.
3. Paspauskite [OK], jei norite fotografuoti.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Išsaugoti**, jei norite išsaugoti nuotrauką, arba **Atšaukti**, jei norite ištrinti nuotrauką.
5. Išsaugotę nuotrauką, paspauskite programinį mygtuką [↻], jei norite fotografuoti toliau.

Pastaba: nufotografavus jums gali nepavykti išsaugoti nuotraukos. Tai priklauso nuo jūsų telefono atminties. Ištrinkite senas nuotraukas, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje.

Trumpa funkcijų informacija

Šioje dalyje pateikiamas trumpas telefono funkcijų paaiškinimas.

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Rasti adresatą	Ieškokite adresatų telefonų knygoje.	Tel. knyga > Paieška
Įtraukti naują adresatą	Įtraukite naują adresatą į telefonų knygą.	Tel. knyga > Naujas įrašas
Grupės paieška	Ieškokite adresatų skambintojų grupėse, telefonų knygoje.	Tel. knyga > Grupės paieška

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Balso paštas	Galite pasiekti balso pašto serverį ir išklausyti žinutes tinkle.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimų žinutė	Galite pakeisti paslaugos parametrus ir pasiekti tinklo pranešimų žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Tinklo pranešimai
MMS rinkinys	Pasirinkite, ar nustatykite profilio jungtį, kuri bus naudojama MMS.	Meniu > Žinutės > Daugialyp. žinutės > MMS rinkinys
Naujienų žinutės	Pakeiskite paslaugos parametrus ir ryšį arba ištrinkite naujienų žinutes.	Meniu > Žinutės > Naujienų žinutės
SOS žinutės	Aktyvuokite SOS žinučių funkciją. Įveskite gavėjus ir pasirinkite kartojimo režimą.	Meniu > Žinutės > SOS žinutė
Tinklo naršyklė	Paleiskite arba nustatykite tinklo naršyklę.	Meniu > Pramogos > WAP naršyklė
Pasiekti garso/ vaizdo failus	Pasiekite žaidimus, garsus, paveikslėlius, esančius telefono atmintyje.	Meniu > Pramogos > Žaidimai, Garsai, Paveikslėliai,
Trinti visus garso/ vaizdo failus	Ištrinkite žaidimus, garsus, paveikslėlius kiekvienoje garso/vaizdo failų dėžutėje arba visus garso/vaizdo failus iškarto.	Meniu > Pramogos > Trinti viską
Pramogų atminties būklė	Patikrinkite, kiek atminties užima žaidimai, garsai ir paveikslėliai.	Meniu > Pramogos > Atmint. būklė
Žadintuvas	Nustatykite, kad žadintuvas skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Pakeisti skambintojų grupės ypatybes	Pasirinkite skambučio melodiją įeinantiems skambučiams ir žinutėms iš grupės narių. Taip pat pakeiskite grupės pavadinimą.	Tel. knyga > Grupes redagavimas
Spartusis rinkimas	Priskirkite sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Tel. knyga > Spartusis rinkimas
Ištrinti adresatus iš telefonų knygos	Ištrinkite visus telefonų knygos adresatus iš telefono, SIM kortelės atminties ar abiejų.	Tel. knyga > Trinti viską
Telefonų knygos atminties būklė	Peržiūrėkite visus telefonų knygos adresatus telefono atmintyje arba SIM kortelėje.	Tel. knyga > Atminties būklė
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Galite pasiekti paslaugų teikėjo priskirtų tarnybų numerių sąrašą. (Rodomas, jei jį palaiko jūsų turima SIM kortelė).	Tel. knyga > SDN
Naudoti SIM paslaugas	Galite naudoti įvairias papildomas paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas.	Meniu > SIM AT
Peržiūrėti vėliausius skambučius	Galite peržiūrėti vėliausiai rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., priimti skamb., Rinkti numeriai
Trinti vėliausius skambučius	Galite ištrinti kiekvieno skambučio tipo įrašus arba visus numerius iš karto.	Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską
Skambučių trukmės rodymas	Galite peržiūrėti vėliausiai rinktų ir priimtų skambučių trukmę. Taip pat galite iš naujo nustatyti laiko skaitiklį.	Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė
Skambučio kainos rodymas	Galite peržiūrėti skambučių kainas.	Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Skaityti SMS arba MMS žinutes	Galite perskaityti priimtas, išsiųstas ar išsaugotas žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės arba Juodraštis
Siųsti SMS arba MMS žinutes	Galite kurti ir siųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Rašyti naują
Žinučių šablonai	Iš anksto nustatyti dažniausiai naudojamas žinutes ar emocijas.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Žinučiu šablonai arba Emocijų šablonai
Žinučių siuntimo funkcijos	Galite nustatyti žinučių siuntimo tarnybų funkcijas.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Nustatymai
Trinti žinutes	Trinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes iš karto.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Trinti viską
Žinučių atminties būklė	Galite patikrinti žinutėms skirtos atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Atminties būklė

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Kalendorius	Žymėkite dienos ar mėnesio planus.	Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius
Laikas ir data	Nustatykite laiką ir datą rankiniu būdu.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data
Automatinis laiko nustatymas	Nustatykite telefoną, kuris automatiškai atnaujintų laiką, kai keliaujate. Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai jūs keliaudami savo šalyje iš vienos laiko juostos pereinate į kitą.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data > Automatinis naujinimas
Skaičiuotuvas	Atlikite pagrindinius aritmetinius veiksmus.	Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas
Užduočių sąrašas	Sukurkite užduočių sąrašą ir paskirkite galutinę datą kiekvienai užduočiai.	Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė
Komentaras	Įrašykite komentarus ir klausykitės jų.	Meniu > Tvarkyklė > Komentaras
Valiutos keitiklis	Atlikite valiutos keitimą.	Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas
Fotoaparatas	Fotografuokite skirtingais režimais ir pasiekite nuotraukas, išsaugotas „jpeg“ formatu. Taip pat galite patikrinti, kiek atminties skirta nuotraukoms.	Meniu > Fotoaparatas
IrDA	Siųskite ir gaukite duomenis iš IrDA suderinamų kompiuterių ar telefonų per IR prievadą.	Meniu > Nustat. > IR aktyvinimas
Ekrano parametrai	Galite pakeisti ekrano ir apšvietimo parametrus.	Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai
Pasveikinimas	Galite įvesti pasveikinimo tekstą, kuris bus rodomas įjungus telefoną.	Meniu > Nustat. > Pasveikinimas

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Tinklo paslaugos	Pasiekite paslaugų teikėjo siūlomas tinklo paslaugas.	Meniu > Tinklo paslaugos
Pasirinkite skambučio melodiją ir garsumą	Galite pasirinkti įeinančių skambučių melodiją ir garsumo lygį.	Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas
Signalo tipas	Pasirinkite skambučio signalo tipą.	Meniu > Garso nustat. > Tono tipas
Pasirinkite mygtuko toną	Pasirinkite toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.	Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas
Pasirinkite pranešimo toną	Galite pasirinkti tonus, perspėjančius apie gaunamas SMS, MMS ir tinklo pranešimų žinutes, arba nustatyti, kaip dažnai būsite informuojami apie priimtą naują žinutę.	Meniu > Garso nustat. > Pranešimo tonas
Įspėjimai skambinant	Nustatykite telefoną, kad jis įspėtų, kai gaunate naują žinutę ar kai skambučio metu turi skambėti žadintuvas.	Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant
Aplanko tonas	Pasirinkite toną, kuris skambės, kai atidarote ar uždarote telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Aplanko tonas
Įjung./išjung. toną	Pasirinkite melodiją, kuri skambės, kai telefonas bus įjungiamas arba išjungiamas.	Meniu > Garso nustat. > Įjung./išjung.
Papildomi tonai	Galite nustatyti papildomų telefono tonų.	Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai

Funkcija	Aprašas	Pasirinkite
Patikrinti savo telefono numerius	Galite patikrinti savo telefonų numerius arba jiems priskirti pavadinimus.	Meniu > Nustat. > Savas numeris
Vartojama kalba	Galite pasirinkti kalbą, kuria ekrane bus rodomas tekstas.	Meniu > Nustat. > Kalba
Apsauga	Galite apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustat. > Apsauga
Mobiliojo telefono seklys	Raskite savo telefoną, kai jis pavagiamas ar pametamas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu, naudodamas kitą SIM kortelę, telefonas automatiškai siunčia sekimo žinutę jūsų šeimai ar draugams.	Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys
Papildomi parametrai	Nustatykite automatinę perrinkimo funkciją ar atsiliepimo būdą.	Meniu > Nustat. > Papildomi param.
Meniu nuorodos	Galite nustatyti, kad naršymo mygtukai būtų kaip nuorodos, naudojamos pasiekti dažniausiai naudojamus meniu.	Meniu > Nustat. > Trumpiniai
Garsumo mygtukas	Nustatykite, ar telefonas išjungia garsą ar atmeta skambutį, kai skambant telefonui paspaudžiate ir laikote paspaudę garsumo mygtukus.	Meniu > Nustat. > Garsumo mygtukas
Iš naujo nustatyti telefoną	Telefone galite atkurti gamintojo numatytuosius parametrus.	Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną, perskaitykite šias instrukcijas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada vairuokite saugiai

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami. Norėdami paskambinti, pirmiausia sustokite.

Išjunkite pildami degalus

Nenaudokite telefono degalinėse arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjunkite lėktuve

Belaidžiai telefonai gali sukelti trukdžius. Telefoną naudoti skrydžio metu yra neteisėta ir pavojinga.

Išjunkite būdami greta medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vadovaukitės galiojančiais nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Specialios taisyklės

Laikykitės visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada išjunkite telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas išjungtas, jo antenos nelieskite be reikalo.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietos pagalbos numerį ir paspauskite [✆]. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir priedus, pavyzdžiui, ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Naudojant nepatvirtintus priedus, gali būti pažeistas jūsų telefonas ir tai gali būti pavojinga.

ĮSPĖJIMAS — Jei akumuliatorius pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi, atsiranda sprogimo rizika.
Naudotus akumuliatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais.

Didelis garsas ir ilgas klausymasis naudojant ausines gali pakenkti jūsų klausai.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos nurodytas leidžiamas radijo bangų (RF) dažnių normas. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šios rekomendacijos pagrįstos saugos standartais, kuriuos sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. ES Tarybos nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg. Didžiausia šio modelio telefono SAR reikšmė buvo 0,781 W/kg.

Atitikimo deklaracija (R&TTE)

Modelio aprašymas: nešiojamas mobilusis telefonas (GSM 900/1800/1900)

Modelio pavadinimas: SGH-X510

Pagamintas: „Samsung Electronics Co.“, Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korėja, 730-350*

Jiems yra taikoma deklaracija ir jie dirba pagal toliau pateiktus standartus ir (arba) kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**: EN 60950-1:2001**	**SAR**	**: EN 50360:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)**		**: EN 50361:2001**
	: EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)	**Tinklas**	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Mes pareiškiame, kad (buvo atlikti visi svarbiausi radijo testai) anksčiau paminėtas produktas atitinka visus svarbiausius 1999/5/EC direktyvos reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo proceso, minimo 10 straipsnyje ir aprašyto 199/5/EC direktyvos (IV) priede, buvo laikomasi, stebint šiai (-ioms) įgaliotajai (-ioms) institucijai (-oms):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, JK
dentification mark: 0168

CE 0168

Techninė dokumentacija saugoma:

„Samsung Electronics Euro QA Lab.“

Ji bus galima paprašius.
(Representative in the EU)

Leidimo vieta ir data:

„Samsung Electronics QA Lab.“
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, JK
2006.09.25

Yong-Sang Park/Vyresnysis vadybininkas

* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.